



FASS FVD

mit Gummistopfen, Hahn und Gärglocke



PE



lebensmittelecht



made in
EU



nachhaltig



Information

Dieses Fass ist ausschließlich für die Lagerung und den Transport von Lebensmitteln bestimmt. Um das von Ihnen erworbene Fass und dessen Inhalt vor Schaden zu bewahren, ist es unbedingt erforderlich, dass während der gesamten Gärungszeit eine Gärglocke aufgesetzt ist, damit die Gärgase ungehindert entweichen können.


Der Fassinhalt ist trotzdem luftdicht abgeschlossen!

Außerdem muss beim Transport der Auslaufhahn durch eine Schraubkappe ersetzt werden.

Die Griffe sind nur für das Handling des leeren Fasses geeignet.

Art. Nr	Größe	Länge	Breite	Höhe			Farbe
FVD060	60 l	500	340	540	lt 60	1	⓪1
FVD100	110 l	620	410	620	lt 100	1	⓪1
FVD150	150 l	690	450	700	lt 150	1	⓪1
FVD200	200 l	800	470	780	lt 200	1	⓪1
FVD300	300 l	880	600	860	lt 300	1	⓪1
FVD500	500 l	1040	730	990	lt 500	1	⓪1

- Temperaturbeständig von -20 bis +80°C
- Durch glatte, abriebfeste Oberfläche leicht zu reinigen.
- Sehr platzsparende Form.
- Robust und langlebig, aus schlag- und bruchfestem Material.

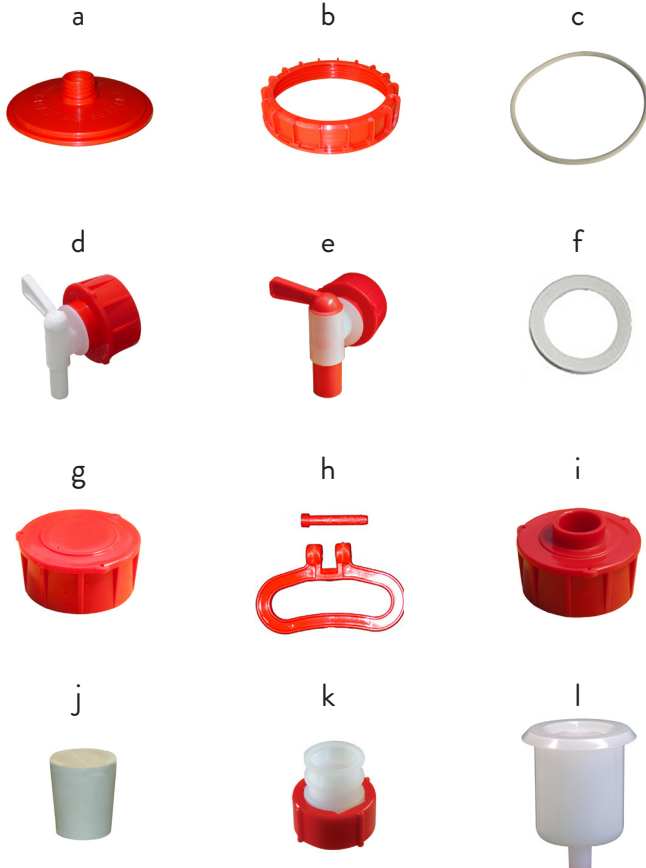

ZUBEHÖR

für Fass FVD



lebensmittelecht



made in
EU



nachhaltig

	Art. Nr	Bezeichnung	Ø	Höhe	
a	FVDID60150	Innendeckel für Fass FVD 60-150l	200	55	1
b	FVDSR60150	Schraubring für Fass FVD 60-150l	230	43	1
a	FVDID200500	Innendeckel für Fass FVD 200-500l	200	55	1
b	FVDSR200500	Schraubring für Fass FVD 200-500l	230	43	1
c	FVDDI60150.V	Dichtung für Innendeckel für Fass FVD 60-150l	200	8	2
c	FVDDI200500.V	Dichtung für Innendeckel für Fass FVD 200-500l	200	8,5	2
d	FVDH08.V	Hahn 8 mm Auslauf	53	80	2
e	FVDH16.V	Hahn 16 mm Auslauf	53	86	2
f	FVDHDI.V	Dichtung für Hahn und Schraubkappe	40	3	5
g	FVDSK.V	Schraubkappe	53	26	2
h	FVDG60150	Griff für Fass FVD 60-150l	120	55	1
h	FVDG200500	Griff für Fass FVD 200-500l	120	55	1
i	FOGSKML.V	Schraubkappe mit Loch für Gärglocke	45	45	2
j	GSTKOL.V	Gummistopfen grau u17/o22/h25	17	25	5
k	FVDUG34	Übergangsstück auf 3/4" Innengewinde	60	50	1
l	GGL	Gärglocke	120	55	1